

Vyhlasenie o parametroch

PRÍLOHA III., RADY (EU) No. 305/2011

č. VoP/7 mKp-OP Xy0000, SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

mKlip Panel
mKp320, mKp405, mKp505

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

mKp 7-----
oceľová strešná krytina

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Určené pre strechy a fasádne použitie podľa EN 14782, 508-1

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

Metrotile CE, s.r.o
Partizánska 2900, 058 01 Poprad, SK
info@metrotile.sk

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

Nevzťahuje sa (pozri čl. 4)

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 4

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

Nevyžaduje sa

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:

Nevyžaduje sa

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti

Mechanická odolnosť

Priepustnosť vody

Rozmerová odchýlka

Nebezpečné látky

Ohňovzdornosť

Reakcia na oheň

Parametre

Ukazovateľ nie je stanovený

Vodotesný výrobok

podľa EN 508-1

Ukazovateľ nie je stanovený

BROOFT1 + BROOFT2 + BROOFT3 + BROOFT4

E

Harmonizované technické špecifikácie


EN 14782-2006

Trvanlivosť:			
Označenie	Oceľ EN 10 346	Kovový povlak EN 10 346	Organický povlak EN 10 169+A1
ŠP 25/USS S(h)	0,5 mm DX51D+Z	min. Z275	SP 25
ŠTP 25/USS M(š)	0,5 mm DX51D+Z	min. Z275	SP 25
G-Standard25/ArM S(h)	0,5 mm DX51D+Z	min. Z275	SP 25
G-DeepMat35/ArM M(š)	0,5 mm DX51D+Z	min. Z275	SP 35
GC Polyester25/SSAB S(h)	0,5 mm S280GD+Z	min. Z275	SP 25
GC Matt Polyester30/SSAB M(š)	0,5 mm S280GD+Z	min. Z275	SP 30
GC Purex/SSAB M(š)	0,5 mm S280GD+Z	min. Z275	PUR 26
GC PuralMatt50/SSAB M(š)	0,5 mm S280GD+Z	min. Z275	PUR 50

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

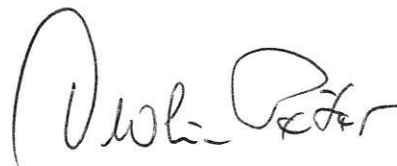

Ing. Peter Orolin, výkonný riaditeľ

Poprad, 01.04.2017