M 2 - Systém montáže krytín s k.g.

so zakrytým upevnením - mTz

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:

mMiniŠindel
mSlate
mRock
mPanel

skrutky tohto typu
NEPOUŽÍVAŤ

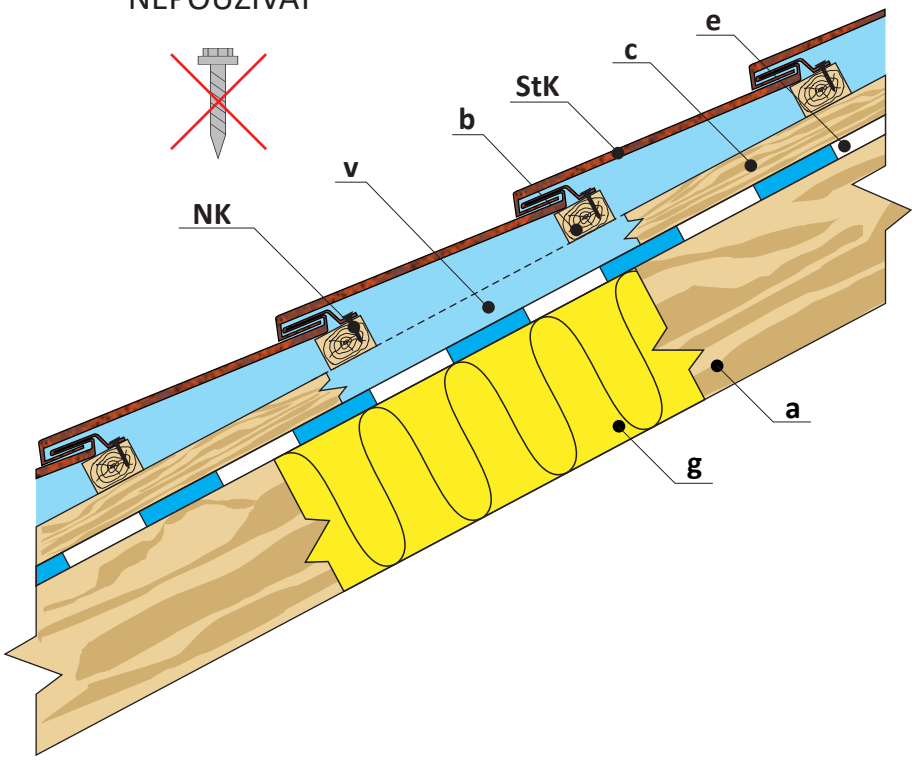

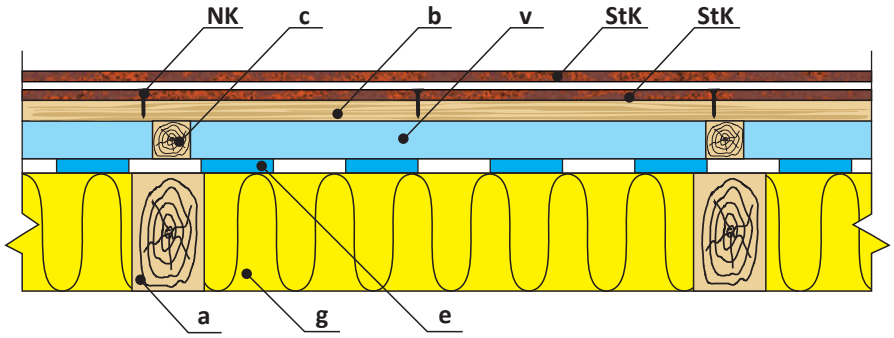

StK - strešná krytina Metrotile mTz
NK - nastreľovací klinec
a - krokva
b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - poistná hydroizolácia
g - tepelná izolácia
v - vetraná vzduchová medzera

· Kontralaty pripevniť ku krokvám skrutkami podľa STN 731701
· Vodorovné laty pripevniť ku kontralatám stavebnými klincami podľa STN 731701, STN P ENV 1995-1-1 a STN 732810
· Pre montáž panelov mTz odporúčame vodorovné laty 100 x 25 a kontralaty o priereze 50 x 40 mm
· Pri krytinách mRock, mPanel a mSlate doplniť medzi vodorovné laty 100 x 25 oporné laty 50 x25 mm.

Výhradný dovozca: Metrotile CE, s.r.o. Slovensko	Výkres č.: M 2
Výrobca: Metrotile Europe, n.v. Belgicko	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nie je dodržaná

M 2.1.1 - Detail prieniku

nastreľovacieho klinca pre montáž krytín mTz

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:

mMiniŠindel
mSlate
mRock
mPanel

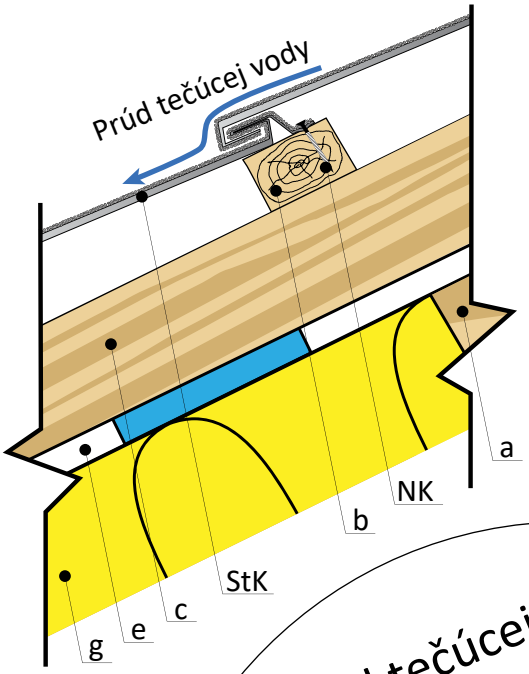

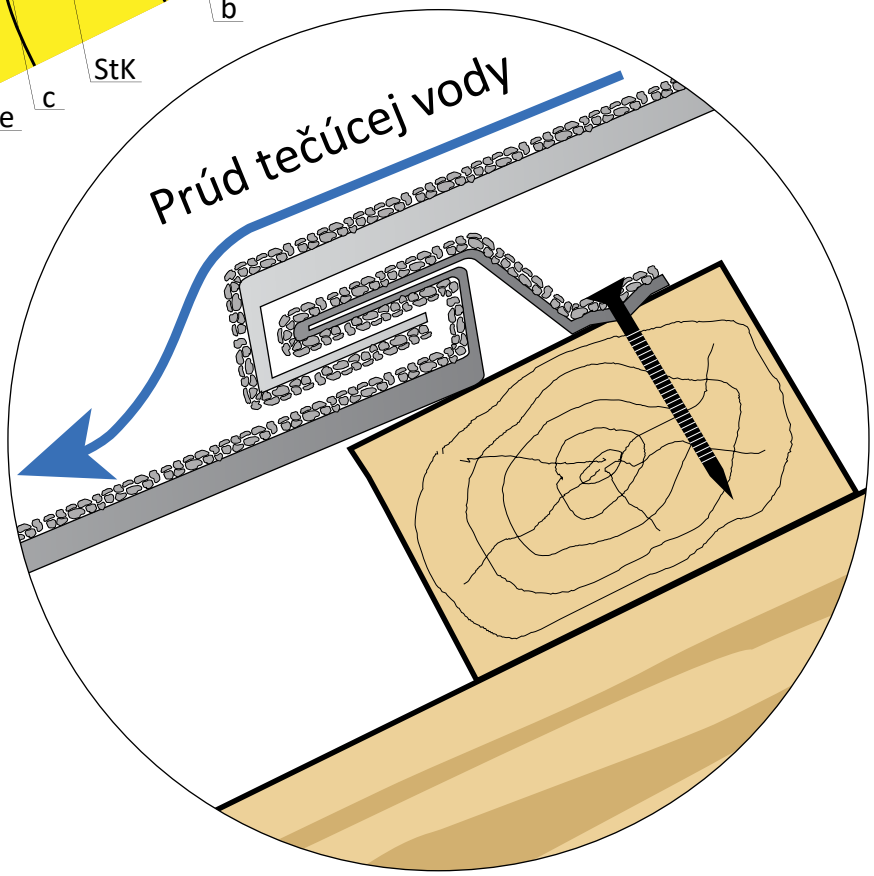

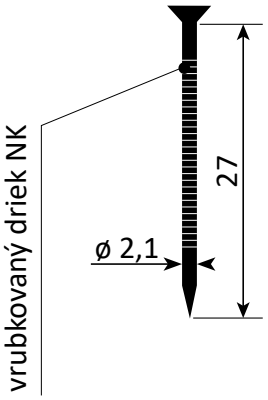

StK - strešná krytina Metrotile mTz
NK - nastreľovací klinec
a - krokva
b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - paropriepustná fólia
g - tepelná izolácia

	Aktualizácia: 18.01.2017
Kvôli názornos nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná

M 2.1.2 - Detail prieniku

skrutky pre montáž krytín mTz

Metrotile®
strešné krytiny

Pre krytiny:

mMiniŠindel
mSlate
mRock
mPanel

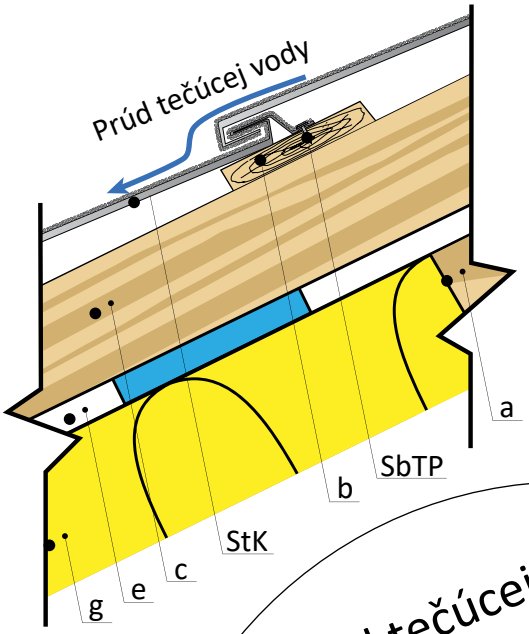



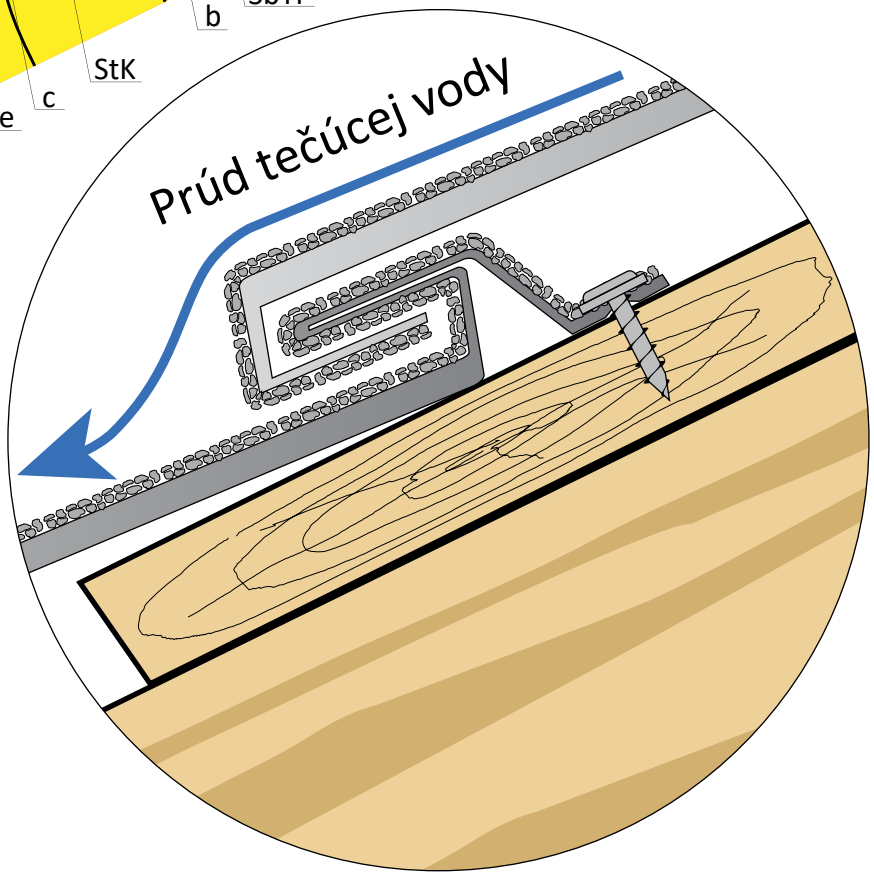

StK - strešná krytina Metrotile
SbTP - skrutka bez tesniacej podložky GMS 4,2 x 2,5
a - krokva
b - vodorovné latovanie
c - kontralatovanie
e - paropriepustná fólia
g - tepelná izolácia

Spracoval: Ing. Jaroslav Marušin	Aktualizácia: 28.04.2017
Kvôli názornosti nie sú dodržané zásady tech. kreslenia	Mierka: nieje dodržaná